



### Laserfoil (Laser-Bearb.)

Biegsame, selbstklebende Folie, auch für die Beschilderung runder Gegenstände. Für die Lasergravur hergestellt. Sehr gute UV-Stabilität und Witterungsbeständigkeit. Stärke 0,20 mm

### Formaglas

Glasklare oder rückseitig mit farbiger Folie beschichtete Acrylglasplatte. Beschriftung per CNC-Maschine, Laserbearbeitung möglich, das Material ist witterungsbeständig und in vielen Farben und Stärken lieferbar.

Stärken:  
2,00 mm (extrudiert)  
3,00 mm (gegossen)  
4,00 mm (gegossen)  
6,00 mm (gegossen)

### Acrylglas XT, \* glasklar, \* CrylonSoft, Tone, \* Spiegelplatte

extrudierte Acrylglasplatte, je nach Ausführung glasklar, durchgefärbt oder mit Spiegeloberfläche, Beschriftung per CNC-Maschine, Laserbearbeitung möglich, das Material ist witterungsbeständig und in vielen Farben und Stärken lieferbar  
Stärken: 1,50 mm - 25,00 mm (je nach Ausführung)

### Acrylglas GS, \* Satinglas, \* Greencast, \* Deglas

das gegossene Acrylglas, in verschiedensten Ausführungen erhältlich, ist für den Innen- und den Außeneinsatz freigegeben, die Verarbeitung kann mittels CNC-Maschine, als auch mit dem Laser erfolgen.  
Stärken: 2,00 mm - 25,00 mm (je nach Ausführung)

### FlexFORM

Flexibles, acrylisches Material für den Inneneinsatz  
Stärke 0,5 mm

### metalFORM


Acrylisches Material mit metallischer Oberfläche für den Innen- und Außeneinsatz, korrosionsbeständig, resistent gegen Feuchtigkeit.  
Stärke: 1,60 mm

### LumiFORM

Acrylisches, flexibles Material, UVresistent, nicht radioaktiv, chemische Lichtquelle mit unbegrenzter Leuchtdauer  
Stärke 1,30 mm

### LaserMAT

Acrylisches Material für den Innen- und Außeneinsatz  
Stärke: Je nach Farbwahl: 0,80 mm, 1,60 mm, 3,20 mm

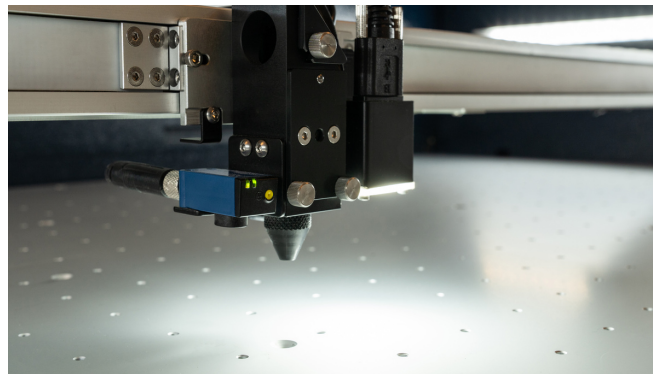

empfiehlt



- 🌐 [www.rudolf-zeitler-gmbh.de](http://www.rudolf-zeitler-gmbh.de)
- ✉ [info@rudolf-zeitler-gmbh.de](mailto:info@rudolf-zeitler-gmbh.de)
- ☎ +49 92 35 98 19 0

# Laserform - EXTERIOR

**Merkmale:**

Hochwertiges 2-Schicht-Acrylmaterial mit hauchdünner Deckschicht, Gravurtiefe nur 0,06 mm, für den Außenbereich geeignet

**Verarbeitung:**

Dieses Material wurde speziell für die Bearbeitung per Laser entwickelt. Auf CNC-Maschinen ebenfalls einwandfrei verarbeitbar.






**Oberflächen:**

je nach Farbwahl

**Plattengröße und -stärke:**

1220 x 610 mm / 610 x 610 mm / 610 x 305 mm (auf Wunsch halbiert)  
0,8 mm oder 1,3 mm

**Standardfarbkombinationen:**

	11500 alufarbig - schwarz		11520 rot - weiß
	11501 weiß - schwarz		11531 gelb - schwarz
	11550 blau - weiß		11510 schwarz - weiß
	11590 grün - weiß		11580 orange - weiss

# Laserform

**Merkmale:**

Hochwertiges 2-Schicht-Acrylmaterial mit hauchdünner Deckschicht, Gravurtiefe nur 0,06 mm

**Verarbeitung:**

Dieses Material wurde speziell für die Bearbeitung per Laser entwickelt. Auf CNC-Maschinen ebenfalls einwandfrei verarbeitbar.
















**Oberflächen:**

je nach Farbwahl

**Plattengröße und -stärke:**

1220 x 610 mm / 610 x 610 mm / 610 x 305 mm (auf Wunsch halbiert)  
0,8 mm oder 1,3 mm

**Standardfarbkombinationen:**

	1531 gelb - schwarz		1510 schwarz - weiss
	1550 blau - weiß		1520 rot - weiß
	1590 grün - weiß		1501 weiß - schwarz
	1505 silber glanz - schwarz		1506 gold glanz - schwarz
	1511 silber gebürstet - schwarz		1513 gold gebürstet - schwarz
	1560 hellblau - weiß		1570 grau - weiß
	1580 orange - weiß		1575 blau metallic - weiß
	1577 anthrazit metallic - weiß		

**Preise:**

siehe gesonderte Preisliste  
Preisangaben sind incl. einseitigem Schutzfolienauftrag (bitte vor Gravur entfernen)

**Farben:**

Standardfarbkombinationen sind aus unserer Preisliste ersichtlich. Gerne fertigen wir für Sie Ihre Wunschtafel. Bitte haben Sie Verständnis, dass dies nicht zu Standardkonditionen erfolgen kann.

Beidseitiger Oberflächenfolienauftrag möglich.

Sonderproduktionen sind von der Rücknahme ausgeschlossen.

Gerne erstellen wir Ihnen ein individuelles Angebot. Bitte kontaktieren Sie uns.

**Allgemein:**

Das Material ist flexibel, nicht chemikalienbeständig, zur Reinigung nur warmes Seifenwasser verwenden.

Verwendungstemperatur von -20°C bis +85°C. Wir bitten auf genügend Toleranzen der Befestigungslöcher zu achten.

Zur Erhaltung guter Planlageeigenschaften empfehlen wir eine Verarbeitung innerhalb von drei Monaten.

Die mit Schutzfolie beschichteten Platten können bei längerer Lagerung Oberflächenveränderungen zeigen.

